


OB. 2 – WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA –

PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:50

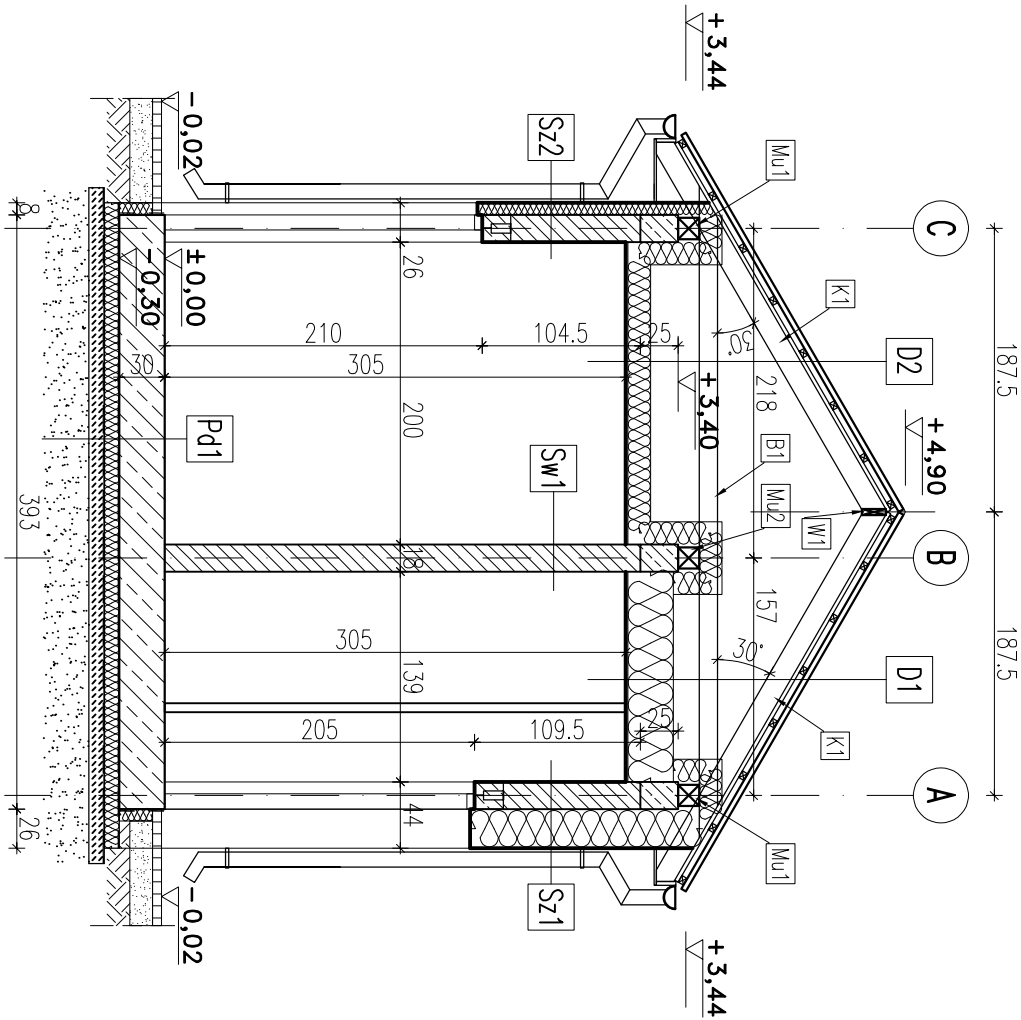

D2 $U_c = 0,282 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- Blacha trapezowa T35
- Łaty drewniane 5x4cm
- Kontrały drewniane 5x2,5cm
- Folia dachowa wstępnego krycia
- Krokwie wys. 14cm
- Pustka powietrzna
- Legary drewniane 5x12cm
- Ruszt wsporczy pod płyty gips.-karton.
- Wełna mineralna gr. 15cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

D1 $U_c = 0,145 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- Blacha trapezowa T35
- Łaty drewniane 5x4cm
- Kontrały drewniane 5x2,5cm
- Folia dachowa wstępnego krycia
- Krokwie wys. 14cm
- Pustka powietrzna
- Legary drewniane 5x12cm
- Ruszt wsporczy pod płyty gips.-karton.
- Wełna mineralna gr. 30cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Pd1 $U_c = 0,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

- Gres
- Płyta żelbetowa, gr. 30cm.
- 2 x folia budowlana, gr. 0,3 mm
- Styropian EPS100 – 038, gr. 10cm
- 2 x folia budowlana, gr. 0,3 mm
- Beton podkładowy C12/15, gr. 5cm
- Beton C12/15, gr. 10cm
- Podbudowa z piasku, gr. 30cm
- Grunt rodzimy nośny

±0,00=181,50 m n.p.m

Nazwa rysunku				Nr rysunku:	
OB.2 WIATA NA SITOPIASKOWNIK Z MAGAZYNEM WAPNA				2-A-2	
PRZEKRÓJ A-A					
Obiekt:				Skala:	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC. NISKA JABŁONICA, GM. BORKOWICE				1:50	
Projektował:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. arch.		ARCHITEKTURA	200/82		07.2024r.
WŁODZIMIERZ CICHON		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. arch.		ARCHITEKTURA	KL-127/89		07.2024r.
DANUTA					
JAROSZYŃSKA-ZIACH					
				Firma:	
				ul. Warszawska 30/10	
				25-312 Kielce	
				PT	