


OGRODZENIE – BRAMA B-1

skala 1:50


BRAMA

WIDOK Z PRZODU

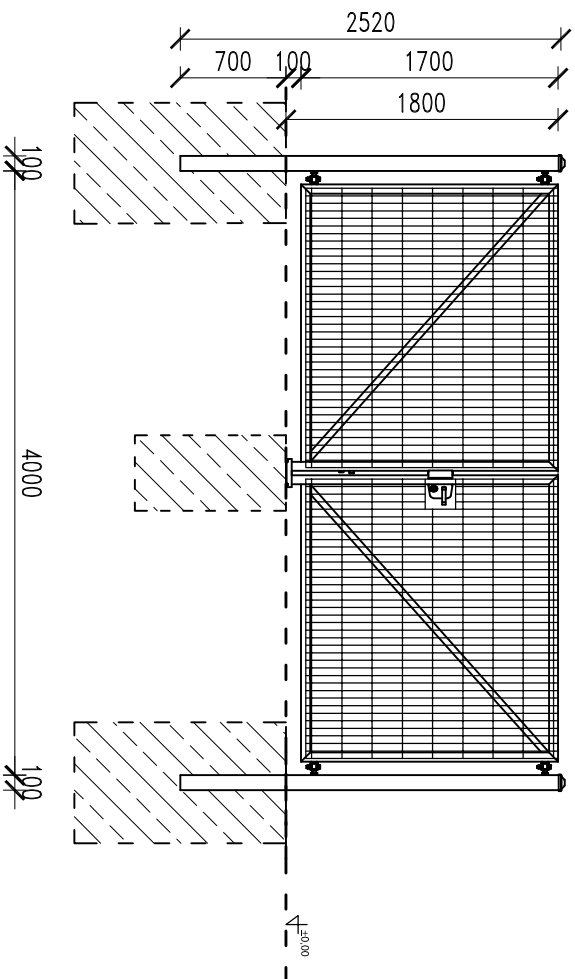


BRAMA

WIDOK Z BOKU

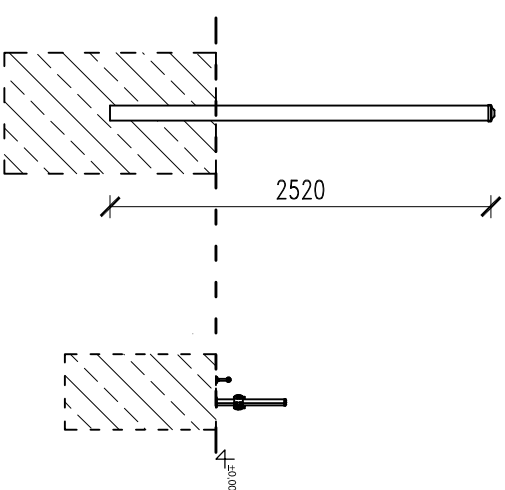

BRAMA

WIDOK Z GÓRY

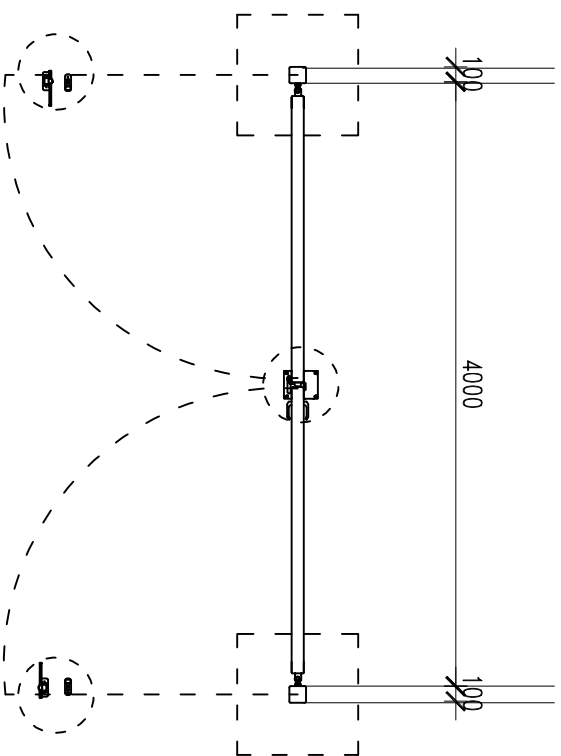

PROJEKTOWANA BRAMA WIAZDOWA – PARAMETRY:

- SYSTEMOWA, TYPOWA, BRAMA DWUSKRZYDŁOWA, PRZEMYSŁOWA O SZEROKOŚCI PRZESZWITU 4,0 [m].
- BRAMA OGRODZENIOWA WRAZ ZE SŁUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO – ZAMKOWYM, SKRZYDŁO BRAMY W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.
- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PANEŁ KRATOWY PŁASKI (PRZYKRĘCANY DO KONSTRUKCJI),
  - ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2x8 [mm],
  - ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [mm],
  - WYMIAR OCZEK PROSTYCH 50 x 200 [mm].
- KOLOR – ZIELONY RAL 6005.
- INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA MIEJSCU BUDOWY. RYSUNEK JEST JEDYNNIE SCHEMATYCZNY.
- SŁUPKI ZABETONOWANE W BETONIE C25/30, XC2, XF2, NA GŁĘBOKOŚĆ ~0,70 [m].

BETON C25/30, XC2, XF2  
STAL PROFILOWA: S235JR  
(ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO)

Nazwa rysunku: OGRODZENIE BRAMA B-1					Nr rysunku: OG-K-3
Opis: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MŚC. NISKA JABŁONICA, GM. BORKOWICE					Skala: 1:50
Projektował: mgr inż. Dariusz Wójcicki	Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE	Nr uprawnień: SWK/0029/ PWOK/03	Podpis:	Data: 07.2024r.	Stadrum: PT
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Mężyk	Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE	Nr uprawnień: KL-108/ 2002	Podpis:	Data:	Etap: PROJENCO ul. Wierzowska 30/10 25-312 Kielce

- UWAGI:
- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
  - Wymiary korygować na budowie.
  - Lokalizacja bramy wg rysunku: OGRODZENIE – RZUT.