


PRZYKŁADOWE PARAMETRY URZĄDZEŃ

STELAŻ PODTYNKOWY DO WC

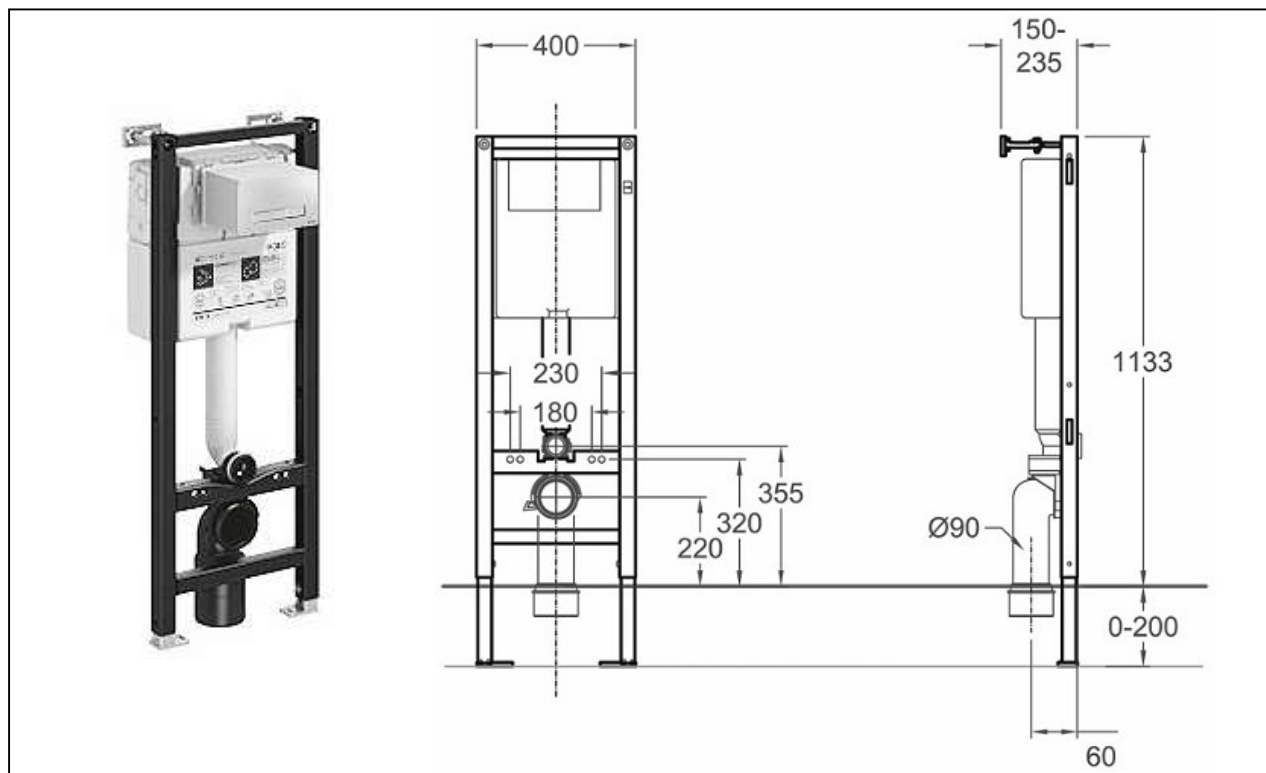

PARAMETRY:

WYMIARY: Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm

OPIS: stelaż podtynkowy do WC

Stelaż podtynkowy umożliwiający zawieszenie miski ustępowej przeznaczony do suchej zabudowy. Stelaże do kompletowania z miską wiszącą dla osób z niepełnosprawnością. Stelaż przystosowany do spłukiwania 4/2 l, możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l.

Szerokość	40 cm
Wysokość	113-133 cm
Głębokość	15-23,5 cm
Waga	13 kg



MISKA USTĘPOWA WISZĄCA



Opis specyfikacji

- Wisząca miska ustępowa WC bez kołnierza.
- Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.
- Ceramiczna.
- Miska bez kołnierza dla łatwego czyszczenia i odpowiedniej higieny.
- Poziome zasilanie wody Ø55 mm.
- Poziomy odpływ wody Ø100 mm.
- Funkcjonuje z 6 litrami wody.
- Funkcjonuje ze spłukiwaniem zbiornikowym lub systemem spłukiwania bezpośredniego WC.
- Zamknięta od spodu.
- Otwory do mocowania deski sedesowej.
- Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania 6 litrami wody.
- Waga: 16,8 kg.

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

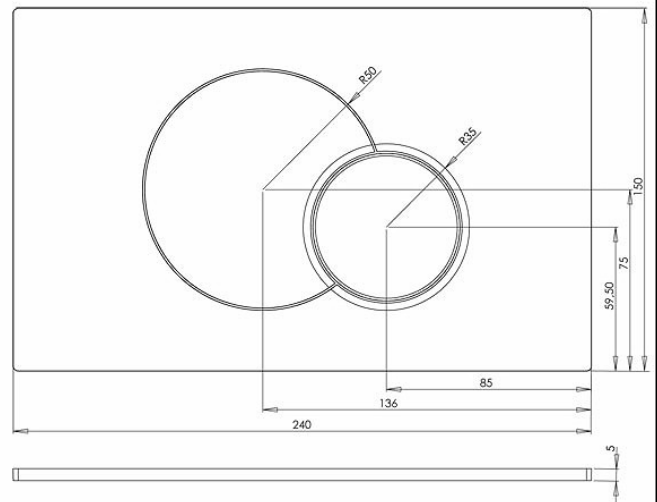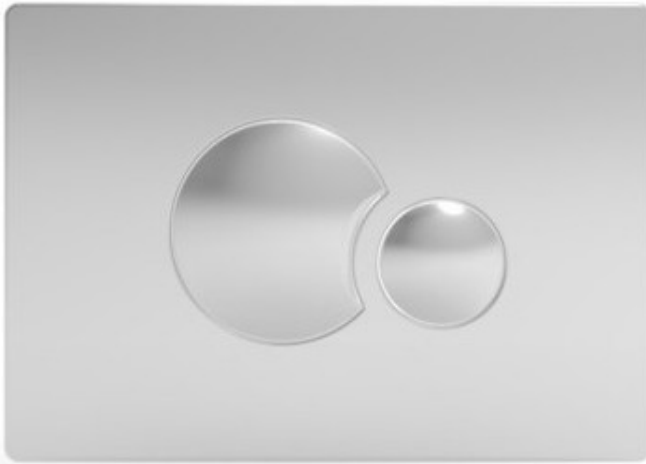

PARAMETRY:

WYMIARY: Szerokość: 24 cm, wysokość: 15 cm, głębokość: 0,6 cm


OPIS: przycisk spłukujący do WC

Przycisk spłukujący, prostokątny podwójny, mechaniczny

Materiał: tworzywo sztuczne

Waga: 0,5 kg

UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

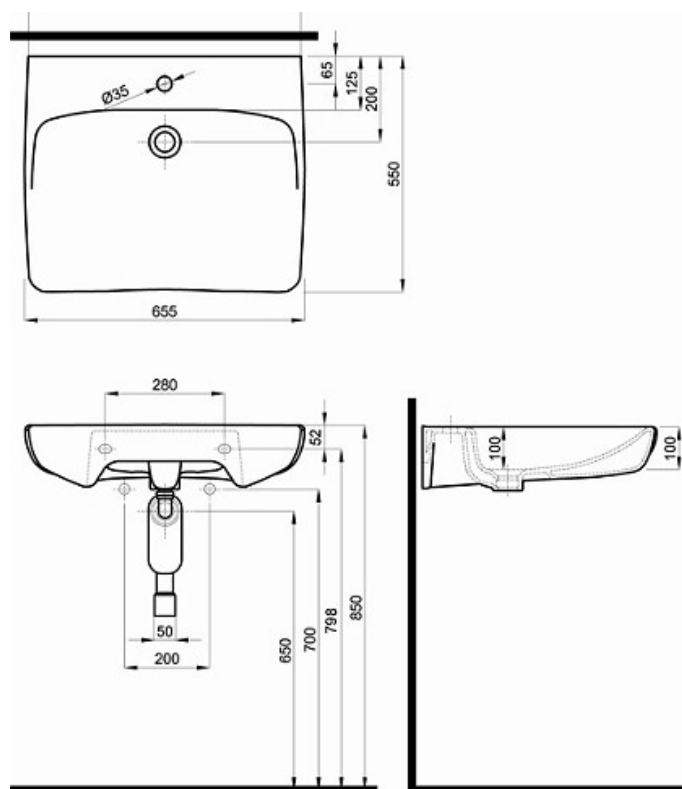

PARAMETRY:


WYMIARY: Szerokość: 65 cm., głębokość: 55 cm

OPIS: umywalka dla niepełnosprawnych

Umywalka dla niepełnosprawnych wykonana z materiału ceramicznego, który zapewnia wysoką odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości. W umywalce znajduje się otwór na baterię umywalkową. Przelew jest zabezpieczeniem przed zalaniem pomieszczenia w przypadku zamknięcia odpływu.

Montaż	wiszący
Kolor	biały
Powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie	tak
Waga	13 kg
Materiał	Ceramika sanitarna
Sposób montażu	na śrubach do ściany
Otwór na baterię	tak
Przelew	tak

BATERIA UMYWALKOWA Z PRZEDŁUŻONYM UCHWYTEM

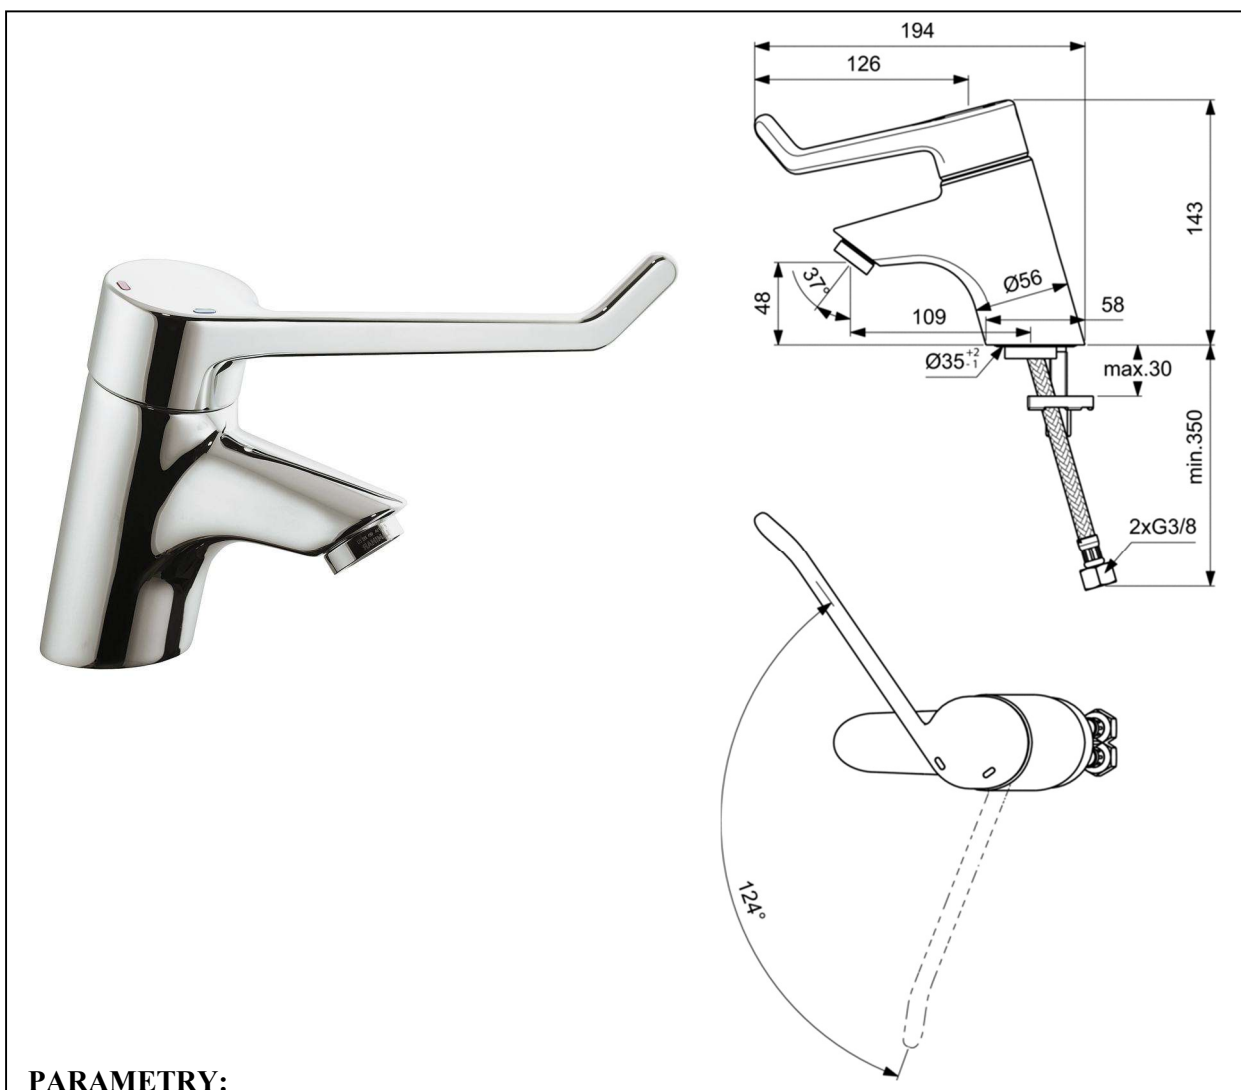

PARAMETRY:


WYMIARY: długość: 19,4, wysokość: 14,3cm ($\pm 10\%$)

OPIS: bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem

Przeznaczona do obiektów publicznych tj. służba zdrowia, szkoły oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Długość uchwyty 180 mm. Głowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury wody i funkcją antylegionnella. Stały wypływ wody, działanie baterii tj. regulacja otwarcia/zamknięcia oraz woda ciepła/zimna poprzez ruch uchwyty w jednej płaszczyźnie.

- w komplecie: zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton), uchwyt do regulacji kąta nachylenia
- wykończenie: stal nierdzewna, powierzchnia matowa

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE

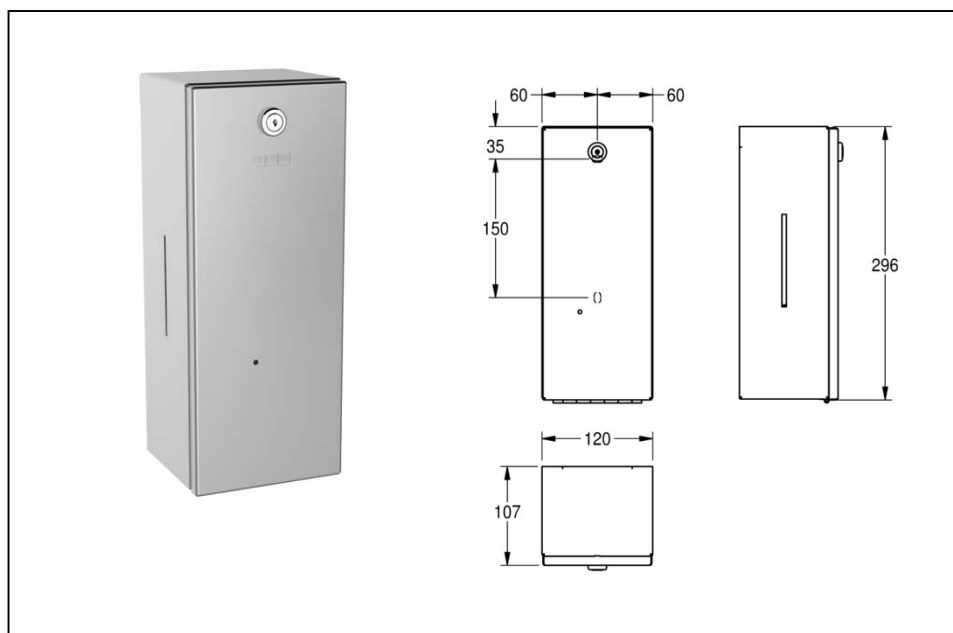

PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. × wys. × głęb.): 120 × 296 × 107 mm


OPIS: elektroniczny dozownik mydła w płynie

Elektroniczny dozownik mydła w płynie, montaż natynkowy:

- stal szlachetna,
- powierzchnia szlifowana matowa,
- grubość materiału 0,8 mm.
- zamek bębnowy,
- przystosowany do mydła w płynie, emulsji, mydła antyseptycznego i środków dezynfekcyjnych,
- 800–mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napełniania,

- ilość dozowana zależna od rodzaju mydła – od 0,6 do 1,1 ml,
- w komplecie: wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe,

WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

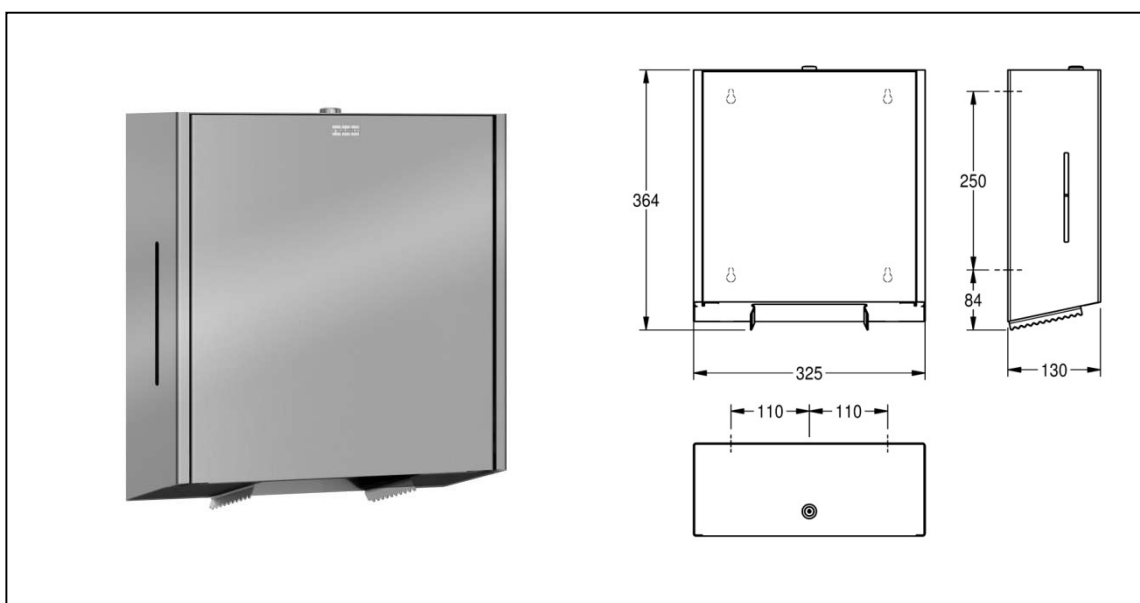

PARAMETRY:

WYMIARY:

- ☐ Wysokość (w mm): 364
- ☐ Szerokość (w mm): 325
- ☐ Głębokość (w mm): 130


OPIS: uchwyt na papier toaletowy

Uchwyt na dużą rolkę papieru toaletowego:

- do montażu natynkowego,
- stal szlachetna,
- powierzchnia jedwabisty mat redukujący odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymanie w czystości (easy to clean),

- grubość materiału 1,2 mm,
 - zamknięta obudowa z bocznymi wziernikami,
 - podawanie papieru między dwiema tnącymi krawędziami,
 - zamek bębnowy z kluczem,
 - na jedną dużą rolkę papieru o średnicy 280 mm z rdzeniem 40 mm,
- w komplecie zestaw montażowy,

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

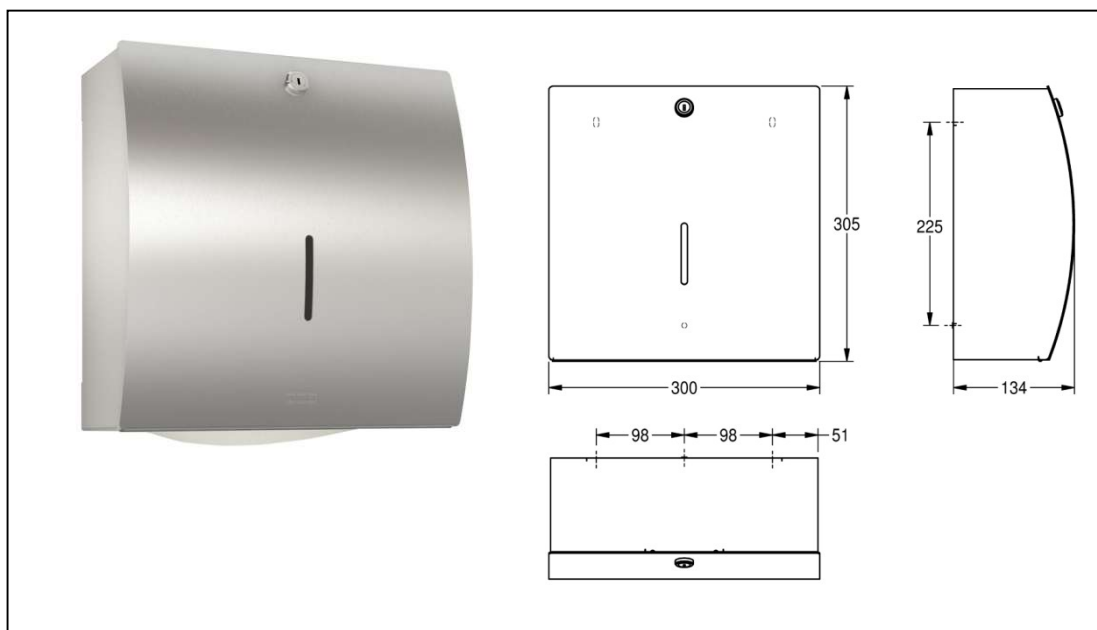

PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. × wys. × głęb.): 300 × 305 × 134 mm

OPIS: Podajnik ręczników papierowych do montażu natynkowego


- ☐ Wykończenie produktu: chrom połysk
- ☐ Kolor: srebrny

Podajnik ręczników papierowych do montażu natynkowego:

- stal szlachetna,
- powierzchnia szlifowana matowa,

- front o uszlachetnionym wykończeniu redukującym odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymywanie w czystości (easy to clean),
- grubość materiału 1,5 mm ,
- obudowa z zaokrąglonym profilem,
- zamek bębnowy na klucz,
- z przodu wziernik,
- pojemność 300-400 sztuk ręczników, zależnie od układu,
- w komplecie wkręty ze stali szlachetnej i kołki rozporowe

KOSZ NA ŚMIECI ŁAZIENKOWY

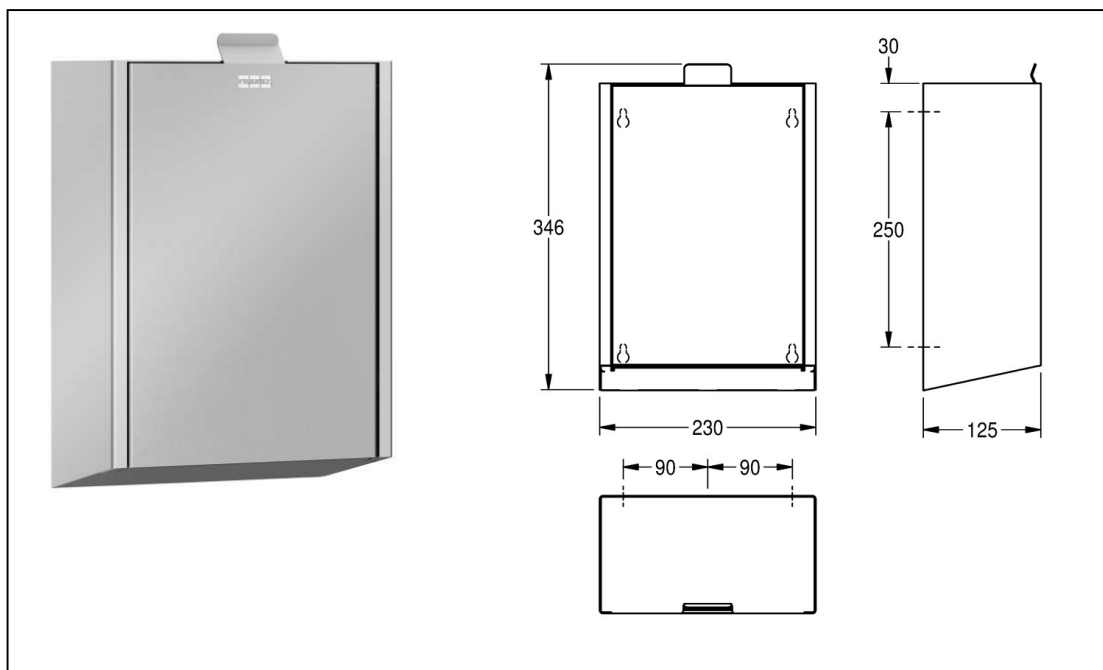

PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. × wys. × głęb.): 230 × 346 × 125 mm


OPIS: kosz na śmieci łazienkowy

Pojemnik na odpady do montażu natynkowego:

- stal szlachetna,
- powierzchnia jedwabisty mat redukujący odciskanie się palców i ułatwiającym utrzymanie w czystości (easy to clean),
- grubość materiału 1,2 mm,
- pojemność około 3,7 litra,
- uchylny samozamykający panel przedni,

- zintegrowany wkład z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadów,
- w komplecie zestaw montażowy,

SZCZOTKA WC

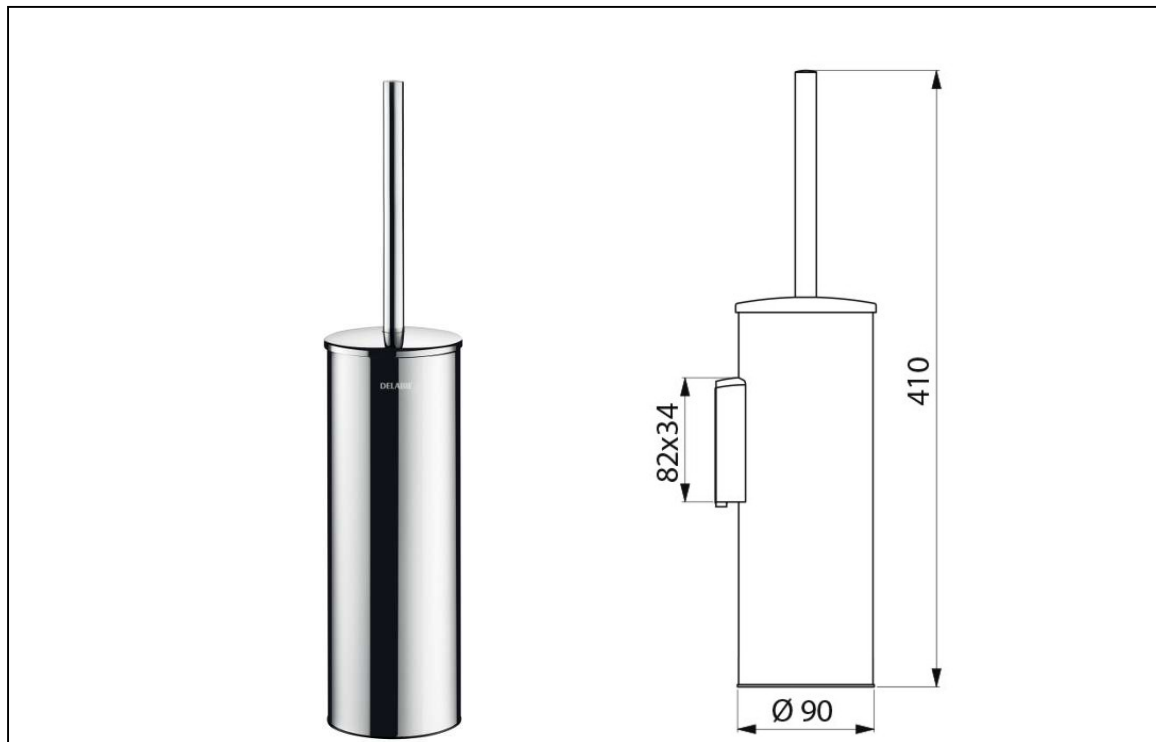


Opis do specyfikacji

- Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą.
- Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową.
- Inox 304 bakteriostatyczny błyszczący.
- Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.
- Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.

- Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkładania do pojemnika za pomocą systemu samocentrowania.
- Grubość Inoxy: korpus 1 mm.
- Wymiary: Ø90 x 410 mm.


STELAŻ DO PISUARU

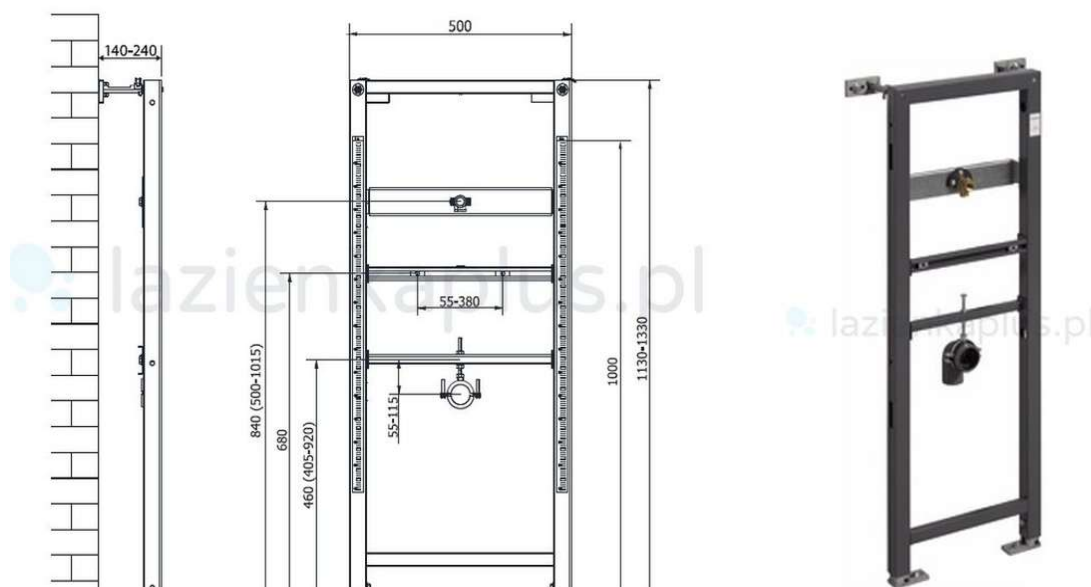

OPIS PRODUKTU :

- szerokość 50 cm
- wysokość 113-133 cm
- możliwy montaż w narożniku
- stelaż przystosowany do montażu spustowych zaworów ciśnieniowych i elektronicznych oraz do montażu podtynkowej i nadtynkowej armatury
- w zestawie: uniwersalny śrubunek do podłączenia wody ½", kolano odpływowe DN50 z uszczelką, szpilki i nakrętki do montażu pisuaru oraz instrukcja montażu
- waga: 12kg

PISUAR

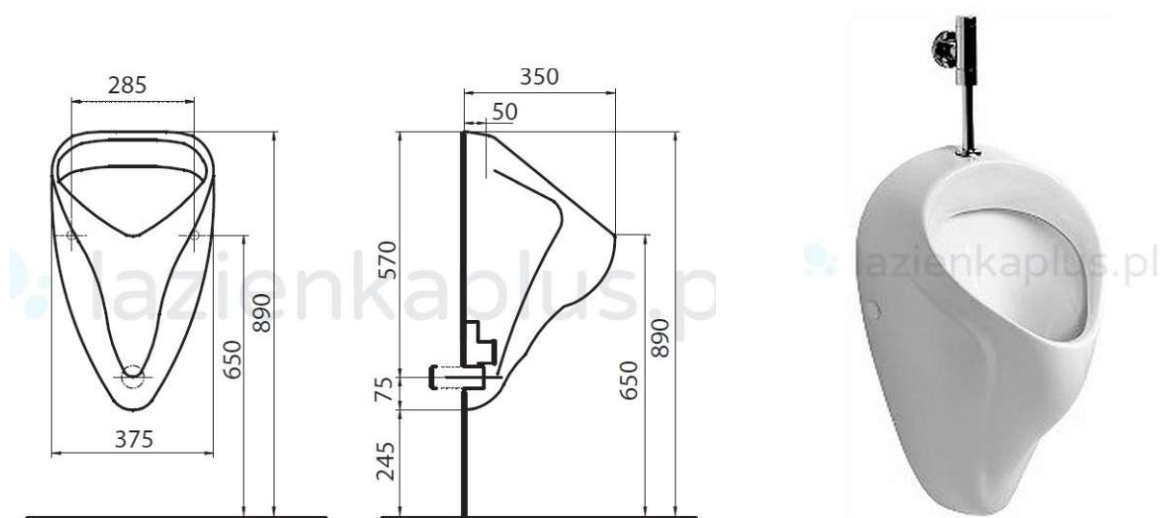


OPIS PRODUKTU:

Gładka faktura sprawia, że jest łatwy do utrzymania w czystości. Dopływ do pisuaru zlokalizowany jest przy górnej części produktu. Do kompletu został dołączony zestaw montażowy.

- pisuar
- dopływ z góry
- odpływ poziomy
- do kompletowania z sitkiem, natynkową spłuczką ciśnieniową
- w komplecie zestaw montażowy
- przystosowany do spłukiwania 1 litra wody
- waga: 11,5 kg
- kolor: biały


UMYWALKA Z OTWOREM I Z PRZELEWEM

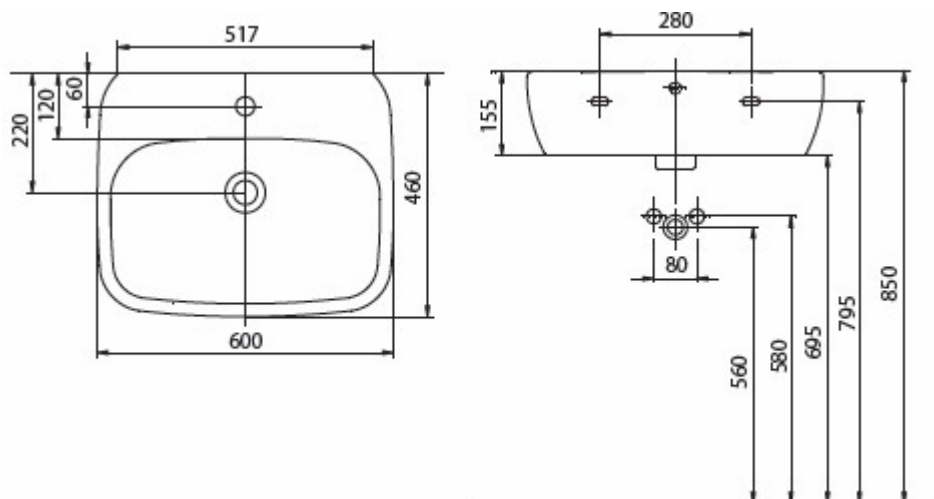

OPIS PRODUKTU:

- umywalka z otworem, z przelewem, z powłoką Reflex
- kolor reflex
- głębokość 46 cm
- szerokość 60 cm
- waga 16 kg
- wykonanie z trwałej ceramiki
- powłoka Reflex chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapobiega łatwemu gromadzeniu się zabrudzeń i zapewnia trwałość
- mocowania na śrubach, do kompletowania z półpostumentem


BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA

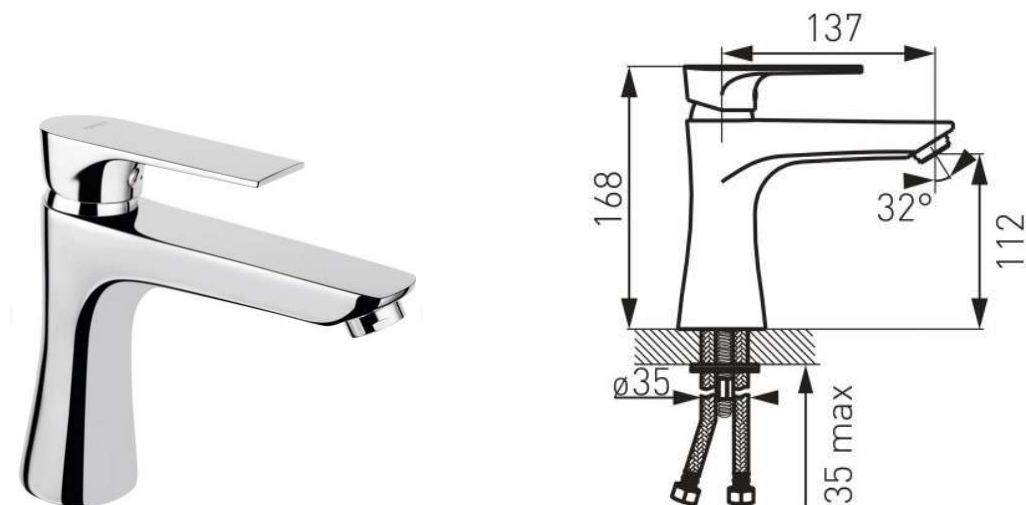

OPIS PRODUKTU:

- stojąca
- jednouchwytowa
- zwykła
- z korkiem
- rodzaj wylewki: stała
- kolor: chrom
- termostat: nie
- wysokość: 16,8 cm
- regulator ceramiczny
- korek spustowy typu Klik-Clak 1 1/4" z przelewem
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1


WPUST PODŁOGOWY

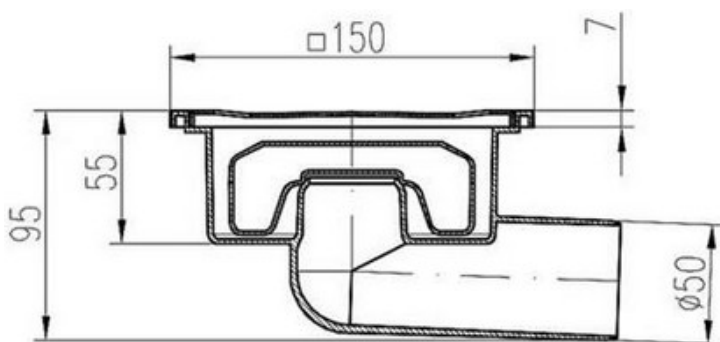

OPIS PRODUKTU:

- do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- przy spadku poziomym wody pływak systemu NEPTUN zamyka odpływ i uniemożliwia przenikaniu nieprzyjemnego zapachu z rur kanalizacyjnych,
- całość ramki obłożona jest stalą nierdzewną,
- wyprodukowano z PP, ABS i stali nierdzewnej DIN 1.4301
- obciążenie K3 – 300 kg
- wytrzymałość termiczna do 70°C

WENTYLATOR Z CZASOWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU

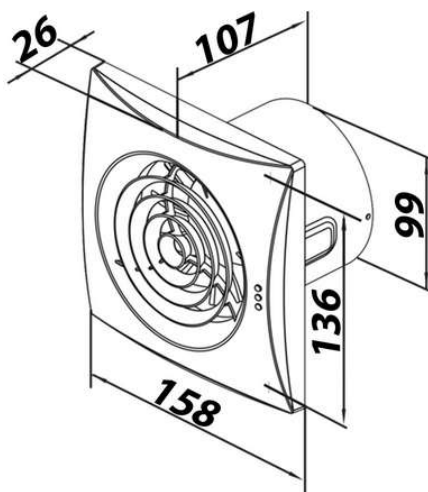

Wentylator łazienkowy o niskim poziomie hałasu, wydajności 97 m³/godz. Innowacyjny wentylator o estetycznej, gustownej stylistyce, idealnie pasuje do kabiny prysznicowej, łazienki, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych. Wentylator posiada wbudowany zawór zwrotny, który zapobiega napływowi powietrza do pomieszczenia, gdy wentylator jest

włączony oraz utracie ciepła z wentylowanego pomieszczenia w czasie czuwania wentylatora. Wentylator wyposażony jest w wyłącznik czasowy z opóźnieniem czasowym od 2 do 30 min. Wentylator można zamontować bezpośrednio do szybu wentylacyjnego lub podłączyć do kanału wentylacyjnego. Konstrukcja urządzenia umożliwia także montaż na sufit lub ścianę.

PARAMETRY I SPECYFIKACJA:

- średnica [mm] : 100
- przepływ powietrza [m³/godz.] : 97
- ciśnienie statyczne [Pa] : 43
- moc [W] : 7,5
- obroty [min.] : 2165
- natężenie prądu [A] : 0,049
- poziom hałasu [dB/3m] : 25
- stopień ochrony [IP] : 45
- napięcie [V] : 230
- częstotliwość [Hz] : 50
- temperatura max [°C] : 40
- waga [kg] : 0,55
- zastosowanie : łazienka, toaleta
- łożyska kulkowe : tak
- kolor : biały
- wyłącznik czasowy : tak
- obniżony poziom hałasu : tak
- certyfikat [CE] : CE
- wykorzystanie : do wyciągu powietrza
- montaż : ściana, sufit
- wersja : z zaworem zwrotnym z miki
- trwałość : 40.000 h
- zawór zwrotny: tak
- rodzaj wentylatora : osiowy

LUSTRO WKLEJANE MIĘDZY PŁYTKAMI



OPIS PRODUKTU:

- brak zawartości ołowiu
- nadaje się do zainstalowania w łazience
- 2x powłoka zabezpieczająca warstwę srebra
- grubość tafli lustra: 4mm
- powłoka antykorozyjna: teflon
- szlifowane i polerowane krawędzie
- szlif trapezowy – brak ostrych krawędzi
- lustra cięte przez stół automatyczny CNC
- dokładność i powtarzalność wymiarowa: 1 mm/wymiar
- możliwość wiercenia otworów od \varnothing 4mm do \varnothing 70mm